



Achtung! Vor Beginn der Installation/Deinstallation immer die Spannungsversorgung ausschalten!

Sicherheitshinweise:


- 1.) Elektroinstallationen dürfen nur durch Fachkräfte unter Einhaltung der Sicherheitsvorschriften durchgeführt werden.
- 2.) Gebrauchsanweisung beachten und aufbewahren.
- 3.) Bevor Sie den Artikel in Betrieb nehmen, vergewissern Sie sich, dass keine Beschädigungen vorliegen.
Bei Beschädigung irgendeiner Art darf die Inbetriebnahme nicht erfolgen.
- 4.) Keine Gegenstände an der Leuchte aufhängen oder befestigen, die Leuchte nicht abdecken.
- 5.) Die Leuchte ist für waagerechte Wand- und Deckenmontage in Innenräumen, Feuchträumen und im geschützten Außenbereich geeignet.
- 6.) Die Leuchte ist nicht für den Einsatz in explosions- oder brandgefährdeten Bereichen geeignet.
- 7.) Geschützt gegen Strahlwasser und Staub (IP65).
- 8.) Setzen Sie die LED Wand- und Deckenleuchte keiner starken Verschmutzung oder mechanischen Beanspruchung aus.
- 9.) Keine Änderungen und/oder Modifizierungen an dem Produkt und dessen Zubehör vornehmen.
- 10.) Reinigen Sie die Leuchte nur im ausgeschalteten Zustand.
- 11.) Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
- 12.) Bei Beschädigung(en) aller Art ist sofort der Netzanschluss spannungsfrei zu schalten.

Montage:

- 1.) Schalten Sie den Stromanschluss für die Leuchte spannungsfrei.
- 2.) Vergewissern Sie sich vor dem Bohren, dass sich keine Gas-, Wasser-, Stromleitungen, o.ä. an der Bohrstelle befinden.
- 3.) Zeichnen Sie die zu bohrenden Löcher an. Tipp: Klipsen Sie die Montagebleche auf die Leuchte und verwenden so die Leuchte als Markierungshilfe zum Anzeichnen der Bohrlöcher.
- 4.) Montage nur durch fachkundige Personen. Unbedingt auf die Wandbeschaffenheit achten, da sich das beigegefügte Befestigungsmaterial nicht für alle Wandarten eignet. Erkundigen Sie sich im Handel nach den für die jeweilige Wandbeschaffenheit geeigneten Schrauben und Dübel. Für eine unsachgemäße Wand-Dübel Verbindung und dadurch entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.
- 5.) Klipsen Sie die Leuchte in die befestigten Montagebleche.
- 6.) Verlegen Sie ein Anschlusskabel zur Leuchte und führen das Anschlusskabel durch die M16 x 1,5-Verschraubung ein.
- 7.) Schließen Sie die Leitung an der Lüsterklemme in der Leuchte an. Achten Sie auf richtige Polung
(Braun/Schwarz = Phase „L“; Blau = Neutral „N“; Grün/Gelb = Erde). Die Erdung wird nicht angeschlossen.
- 8.) Nun können Sie den Stromanschluss wieder unter Spannung setzen.

Allgemeine Hinweise:

- 1.) Leuchte oder Leuchtmittel nicht im Hausmüll entsorgen.
 - 2.) Die Leuchte ist nicht dimmbar.
 - 3.) Alle lichttechnischen Angaben beziehen sich auf die verbaute Lichtquelle.
 - 4.) Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
 - 5.) Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden.
 - 6.) Dieses Produkt kann zur Entsorgung an den Hersteller kostenfrei zurückgeführt werden.
 - 7.) Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Werkstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen.
-  Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei.

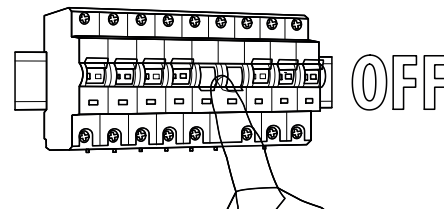

Lieferumfang:


- 2x Edelstahl-Montageklipse mit Schrauben und Dübeln
- 1x M16 x 1,5 -Verschraubung
- Montageanleitung

Haftungsausschluss:

- 1.) Druckfehler und Änderungen an dem Produkt, der Verpackung oder der Montageanleitung behalten wir uns vor.
- 2.) Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Installation, Bedienung, Wartung oder der Verwendung von ungeeignetem Werkzeug entstehen. Benutzen Sie für die Installation das mitgelieferte Zubehör.
- 3.) Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung! In solchen Fällen erlischt die Garantie.

Garantie/gesetzliche Gewährleistung:

<https://www.hwh-electronic.com/garantiebedingungen>



Modell	X
1x10W 60cm	(410 x 10)mm
1x20W 120cm	(1015 x 10)mm
1x25W 150cm	(1315 x 10)mm