

Produktbeschreibung

ERFURT-Vlieskleber

Hersteller

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal • GERMANY • www.erfurt.com

Produktdaten

- Bestellnummer: 1003584
- Gebinde: 500 g

Produkteigenschaften

- Für glatte und geprägte Vliestapeten
- Sehr hohe Klebkraft und Feuchtfestigkeit
- Hoch ergiebig
- Transparent auftröcknend
- Sehr gute Korrigierbarkeit
- Hohe Anfangshaftung
- Ideal für Wandklebetechnik, für Tapeziergeräte oder Spritzgeräte

Materialprüfung

Vor der Verarbeitung die Verpackung auf mögliche Beschädigungen überprüfen.

Anwendung

Untergrund

Der ERFURT-Vlieskleber kann auf allen tragfähigen, glatten Untergründen an Wänden und Decken im Innenbereich eingesetzt werden. Der Untergrund muss trocken, sauber und fest sein. Nicht haftende Altbeschichtungen sind zu entfernen. Starke Höhenunterschiede sind mit Spachtelmasse auszugleichen


Verarbeitung

Verbrauch je nach Art der Wandbekleidung ca. 200 – 350 g/m². ERFURT-Vlieskleber vollständig unter kräftigem Rühren (2 Minuten) in kaltes Wasser zügig einröhren (angegebenes Mischungsverhältnis auf der Kleberverpackung beachten). Die Verpackung dabei dicht über das Wasser halten. Ein portionsweise Anröhren ist nicht möglich. Nach ca. 15 Minuten nochmals kräftig durchröhren. ERFURT-Vlieskleber ist danach gebrauchsfertig.

ERFURT-Vlieskleber kann sowohl mit einer langflorigen Farbwalze in Wandklebetechnik, mit dem Tapeziergerät oder mit dem Spritzgerät verarbeitet werden.

Geeignete Tapezierbedingungen liegen bei +18 bis +25 °C und 30 bis 60 % rel. Luftfeuchtigkeit vor. Während des Trocknungsvorgangs ist zu rasches Trocknen durch Zugluft oder starkes Heizen und zu langsame Trocknung infolge geringer Raumtemperatur (unter 10 °C) zu vermeiden (vgl. BFS-Merkblatt 16). Zu schnelles Trocknen kann in Nahtbereichen zu Öffnungen führen, die bei nachfolgenden Beschichtungen sichtbar werden.

Verbrauchstabelle / Ansatztabelle

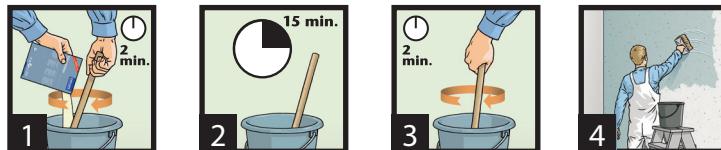

Anwendung	Ansatz	Wassermenge pro Packung	Maximale Reichweite
Grundieren/Vorkleistern	1 : 20	10 l	ca. 60 m ²
Rauhfaser	1 : 17	8,5 l	ca. 30 m ²
Vlies-Rauhfaser Vliesfaser Variovlies*	1 : 15	7,5 l	ca. 30 m ²

*(außer Variovlies R 300)

Lagerung

ERFURT-Vlieskleber gut verschlossen, kühl und frostfrei lagern. In der geschlossenen Originalverpackung mindestens 5 Jahre haltbar.

Werkzeugreinigung

Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Hinweis

Sofern ein Mangel während der Verarbeitung auftreten sollte, sind die Arbeiten unverzüglich einzustellen und beim Handel zu reklamieren. Beanstandungen ohne Beweisführung (Verpackung des verwendeten Klebers und wenn möglich noch eine verschlossene Kleberverpackung aus der gleichen Charge) können nicht anerkannt werden. Vorstehende Angaben können nur allgemeine Empfehlungen sein. Da die Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, befreien unsere Angaben unsere Kunden nicht von der eigenen Prüfung unserer Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Mit Erscheinen einer, durch technischen Fortschritt bedingten, Neuauflage verliert die vorliegende Ausgabe ihre Gültigkeit. Bei technischen Fragen zu unseren Produkten oder zur Verarbeitung unserer Produkte können Sie sich gerne an unsere technische Hotline 0202 6110 375 oder per Mail an awt@erfurt.com wenden.

Entsorgung

Eingetrocknete bzw. abgebundene Reste von ERFURT-Vlieskleber können zusammen mit normalem Hausmüll entsorgt werden.