

Volta

705




Product Specifications

Product Specificaties
Spécifications du produit
Produktspezifikationen

Version: 09/04/2025




1301003
Centexbel

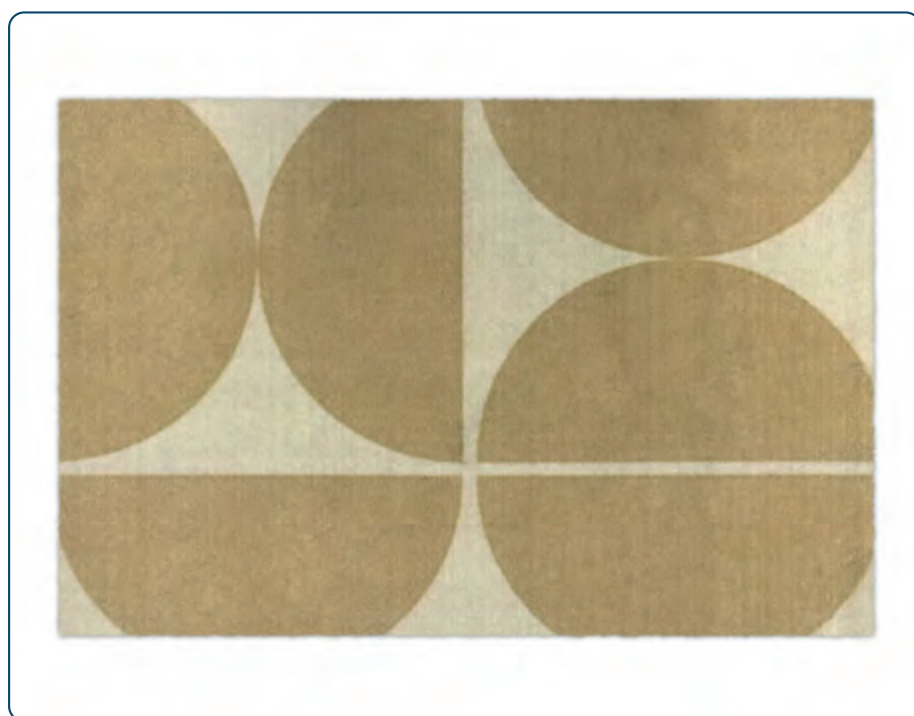

Front



Close-up

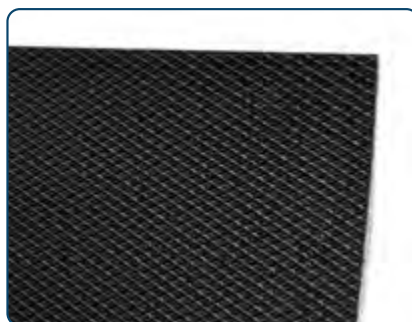

Backing



Anti-slip
Antislip
Antidérapant
Rutschfest



Machine washable 30°C
Machine wasbaar op 30°C
Lavable en machine à 30°C
Machinewaschbar bei 30°C



100% PVC free
100% PVC-vrij
100% sans PVC
100% PVC-frei




100% Phthalates free
100% Ftalatemvrij
100% Sans phtalates
100% Phthalatfrei



Fire retardent Class Cfl-s1
Brandvertragend klasse Cfl-s1
Classe de retardement du feu Cfl-s1
Feuerhemmend Klasse Cfl-s1



Digitally printed designs of your choice.
The acid inks are black, transparent, red, yellow and blue; they are printed directly on the polyamide. This creates countless and rich colours that are chemically anchored in the yarn.



Digitaal geprinte designs naar keuze.
De zure inktten zijn zwart, transparant, rood, geel en blauw; ze worden rechtstreeks gedrukt op de polyamide. Dit zorgt voor ontelbaar veel en rijke kleuren die chemisch verankerd zijn in het garen.

Dessins de votre choix imprimés numériquement.
Les encres acides sont noires, transparentes, rouges, jaunes et bleues; elles sont imprimées directement sur le polyamide. Cela crée d'innombrables et riches couleurs qui sont chimiquement ancrées dans le fil.

Digital gedruckte Motive Ihrer Wünsche.
Die Säuretinten sind schwarz, transparent, rot, gelb und blau; sie werden direkt auf das Polyamid gedruckt. So entstehen unzählige und reiche Farben, die chemisch im Garn verankert werden.


Sizes · Afmetingen · Tailles · Größen



Door mats ⁽¹⁾
Deurmatten ⁽¹⁾
Paillassons ⁽¹⁾
Fußmatten ⁽¹⁾

W x L (cm)

40 x 60	40 x 80
55 x 85	55 x 150
85 x 120	85 x 150
175 x 240	175 x 300



Carpet rolls ⁽¹⁾
Tapijtrollen ⁽¹⁾
Rouleaux de tapis ⁽¹⁾
Teppichbodenrollen ⁽¹⁾

W x L (m)

0,60 x 25 ⁽²⁾	0,90 x 25 ⁽²⁾
1,90 x 25 ⁽²⁾	

¹Tolerance on each side is 2,5 cm · Tolerantie aan elke zijde is 2,5 cm · La tolérance sur chaque côté est de 2,5 cm · Die Toleranz auf jeder Seite beträgt 2,5 cm
²Minimum order quantity, contact us · Minimum bestelhoeveelheid, neem contact op · Quantité minimale de commande, contactez nous · Mindestbestellmenge, kontaktieren Sie uns

Surface aspect Poolstructuur Aspect de surface Oberflächenstruktur	Cut pile
Manufacturing process Fabricatiemethode Technique de fabrication Produktionsverfahren	Tufting 1/10"
Tuft density Tuftdichtheid Nombre de points Noppenzahl	189.000 p/m²
Pile composition Poolmateriaal Composition du velours Polmaterial	100% Polyamide
Backing Rug Dossier Rückenausrüstung	Thermoplastic Elastomers
Pile weight Poolgewicht Poids de poil Pfahlgewicht	360 gr/m² ⁽³⁾
Backing weight Ruggewicht Poids de dossier Rückengewicht	900 gr/m² ⁽³⁾
Total weight Totaalgewicht Poids total Gesamtwicht	1.260 gr/m² ⁽³⁾
Pile height Poolhoogte Hauteur de poil Pfahlhöhe	ca. 3,5 mm
Total height Totale hoogte Hauteur totale Gesamthöhe	ca. 4 mm
Border Rand Bord Rand	No
Nomenclature code Nomenclatuurcode Code de nomenclature Nomenklaturcode	57032999

³ Tolerance on weight is 10% · De gewichtstolerantie is 10% · La tolérance de poids est 10% · Die Gewichtstoleranz beträgt 10%

- Daily vacuuming of the mat will keep the textile like new for longer. The cleaner the mat the more efficient it is.
 - Persistent stains can be soaped in with a non-aggressive detergent and rinsed off with clean lukewarm water. Dry flat and out of the sun.
 - This quality can be washed in the washing machine on a delicate cycle (low rpm and temperature not above 30°C). The larger the product, the greater the load capacity of the machine should be. The mat should not be washed folded. Dry flat out of the sun. Do not put in the dryer.
- En passant quotidiennement l'aspirateur sur le tapis, le textile restera comme neuf plus longtemps. Plus le tapis est propre, plus sa fonction est efficace.
 - Les taches persistantes peuvent être nettoyées avec un détergent non agressif et rincées à l'eau tiède propre. Faites sécher à plat et à l'abri du soleil.
 - Cette qualité peut être lavée en machine à laver avec un programme délicat (faible vitesse et température ne dépassant pas 30°C). La capacité de charge de la machine doit être suffisante pour la taille du produit. Le tapis ne doit pas être lavé plié. Sécher à plat à l'abri du soleil. Ne pas mettre dans le sèche-linge.
- Dagelijks stofzuigen houdt het textiel langer als nieuw. Hoe schoner de mat, hoe efficiënter zijn werking.
 - Hardnekkige vlekken kunt u inzepen met een niet-agressief schoonmaakmiddel en afspoelen met schoon lauw water. Platliggend en uit de zon laten drogen.
 - Deze kwaliteit kan worden gewassen in de wasmachine op een delicaat programma (laag aantal toeren en temperatuur niet boven de 30°C). Hoe groter het product, des te groter het laadvermogen van de machine moet zijn. De mat mag niet opgevouwen worden gewassen. Vlak drogen uit de zon. Niet in de droogkast steken.
- Tägliche Staubsaugen der Matte sorgt dafür, dass das Textil länger wie neu bleibt. Je sauberer die Matte ist, desto effizienter ist ihre Funktion.
 - Hartnäckige Flecken können mit einem nicht aggressiven Reinigungsmittel eingeweicht und mit klarem, lauwarmem Wasser abgespült werden. Flach und nicht in der Sonne trocknen.
 - Diese Qualität kann in der Waschmaschine im Schonwaschgang gewaschen werden (niedrige Drehzahl und Temperatur nicht über 30°C). Die Ladekapazität der Maschine sollte für die Größe des Produkts ausreichend sein. Die Matte sollte nicht gefaltet gewaschen werden. Flach aus der Sonne trocknen. Nicht in den Trockner legen.

MercuryFlooring®

Flanders Field Business Park I
Steenovenstraat 38, B 8790 Waregem

Tel: +32 56 61 06 95
info@mercuryflooring.com
mercuryflooring.com

Made in Belgium



Please note that the data given could be imprecise and liable to modifications of a technical nature at any time. The information in these documents is valid from 09/04/25 and MercuryFlooring reserves the right to make changes at any moment and without prior notice.

Houd er rekening mee dat de vermelde gegevens onnauwkeurig kunnen zijn en te allen tijde onderhevig kunnen zijn aan wijzigingen van technische aard. De informatie in deze documenten is geldig vanaf 09/04/25 en MercuryFlooring behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.

Veuillez noter que les données fournies peuvent être imprécises et susceptibles de modifications de nature technique à tout moment. Les informations contenues dans ces documents sont valables à partir du 09/04/25 et MercuryFlooring se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis.

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Daten ungenau sein können und jederzeit Änderungen technischer Art unterliegen können. Die Informationen in diesen Unterlagen sind ab dem 09/04/25 gültig und MercuryFlooring behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen.