


PE-22-2.0-25

4FU 10 1012

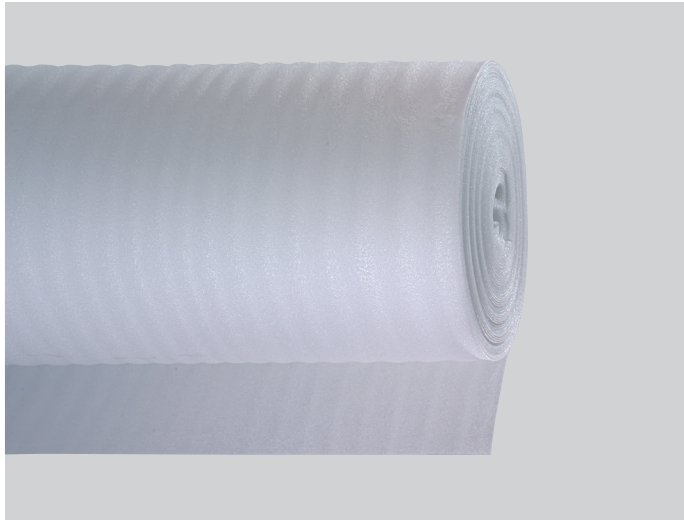

ECO

Akustik-Dämm-Unterlage für:



Laminat /
Parkett



LVT-Click
Kl. 1



LVT-Click
Kl. 2-3



LVT
vollfl.verkl.



Textil



Parkett
vollfl.verkl.

Bauaufsichtliche Zulassung Z-158.10-111

Material Polyethylen Schaum / 22 kg/m³

Ober-/ Unterseite - / -

Eignung schwimmende Verlegung

Fußbodenheizung geeignet

Dimension ca. 2,0 mm x 25,0 m x 1,0 m / VE 25,0 m²

Feuchtigkeitsschutz Nein

Besondere Eigenschaften

• Tritt- & Gehschallminderung

• geeignet für Fußbodenheizungen

Technische Daten

Gehschallverbesserung	Trittschallminderung	Stat. Beanspruchung	Dauerbeanspruchung	Wärmedämmung	Feuchteschutz	Unebenheitenausgleich
☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆		☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
0 %	16 dB	10 kPa	in Prüfung kPa	0,045 m ² K/W	< 75 m	1,0 mm
EPLF 021029-5 F1	ISO 140 / 717	EN 826	EN 1606	EN 12667 EN 12664	EN 12667 EN 12086	Fpr CEN/TS 16354

Baustoffklasse EN 13501-1	Zoll-Nr.	EAN	Unverträglichkeit	Entsorgung	Oberseite	Unterseite
Efl	39211900	4260398660484	keine	gem. TVA- Richtlinien	-	-

Dichte kg / m ³	Lieferform	Länge in m	Breite in m	Stärke in mm	VE in m ²	Palette in m ²
22	Rolle	25,0	1,0	2,0	25,0	1.000

Beschreibung

Einfache und günstige Akustik-Dämm-Unterlage aus Polyethylen Schaum.
Erfüllt nur teilweise die Mindestanforderungen der CEN/TS-16354.

Verarbeitung / Verlegung / Lagerung

Die Akustik-Dämm-Unterlage sollte mind. 24 Stunden vor der Verarbeitung akklimatisiert werden. Vor Sonneneinstrahlungen schützen.
Die Unterlage quer zu der Verlegerichtung des Bodenbelages verlegen (90°).

Untergründe

mineralische Untergründe, sauber, trocken, rissfrei
VOB / DIN 18365

Zubehörempfehlung

PE-200-100-Aquastop-30 (4FU101016)

Hinweis

Wir verweisen auf unser Hinweisblatt.