

Abbildung kann vom Original abweichen

Unterbau Dunstabzugshaube UBH3001X

Beschreibung

In der LED- Beleuchtung erstrahlt Ihr Kochfeld stets im perfektem Licht

> 3 Leistungsstufen Energieeffizienzklasse B Glaswrasenschirm Optionales Zubehör: Kohlefilter CO4

UVP: 149,00 €



В














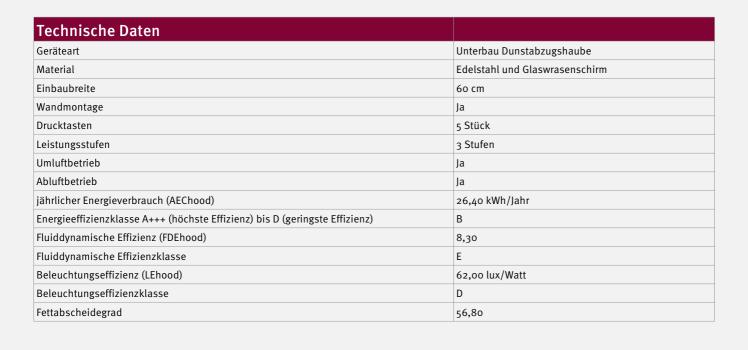



Technische Daten	
Klasse für den Fettabscheidegrad	E
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit	96,00 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit	182,00 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit	45 dB/A
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit	61 dB/A
Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL)	2 Watt
Anschlusswert	47,00 Watt
Beleuchtungssystem	LED
Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit	1 x 2,00 Watt
Spannung	220 - 240 Volt
Frequenz	50 Hz
Ausstattung	
Fettfilter Menge	2 x AH01
Fettfilter Material	Aluminium
Fettfilter spülmaschinenfest	Ja
benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung	1 x CO4
mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter	optional
mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial	ja
mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung	ja
Logistik	
Geräteabmessungen (HxBxT)	14,00 x 59,80 x 50,00 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT)	17,50 x 64,00 x 53,00 cm
Nettogewicht	4,70 kg
Bruttogewicht	5,50 kg
Containermenge 40HQ	1200 Stück
Artikelnummer	50336
EAN Nummer	4030608503364
EPREL-Registrierungsnummer	2027310
UVP	149,00 €

Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in s Freie (Mauerdurchführung = 120mm \emptyset / Bohrung ca. 130mm \emptyset)



Technische Zeichnungen

